



MINIBLOC 50_1



Betonelement zur Absicherung von urbanen und gewerblichen Bereichen

nicht geprüft gemäß EN1317


Technische Daten

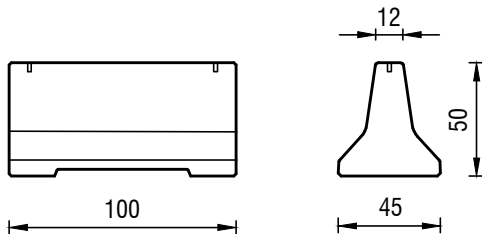


alle Dimensionen in cm

Aufstellung	frei aufgestellt
Abmessungen L x B x H in cm	100 x 45 x 50 cm
Gewicht/Element	260 kg
Hebemöglichkeit	Ankerschleufe RD16, Gurte in Entwässerungsöffnungen oder Stapler
Einsatzbereich	<p>Ideal zur Absicherung von:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Park- und Lagerplätze ➤ Geh- und Radwege ➤ Verkehrsinseln, Ein- und Zufahrten ➤ zur Absturzsicherung und Wegbegrenzung ➤ bei Veranstaltungen
Zusatzausrüstung	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Geländerbügel (Höhe 50 cm, ca. 4 kg) ➤ Verbindungskette, -lasche ➤ Verschiedene Reflektoren ➤ Aufsatz für Verkehrsschilder, Bauzaun und ähnliches


Weitere MINIBLOC Elemente



MINIBLOC 50_2
Standardelement



MINIBLOC 50_2T
Anfangs-, Endelement
(Steigung 1:5)



MINIBLOC 50_BS
Pollerelement



MINIBLOC 50_C90
Eckelement

