


MINIBLOC 50_2T


Anfangs-, Endelement aus Beton zur Absicherung von urbanen und gewerblichen Bereichen



nicht geprüft gemäß EN1317

Technische Daten


Steigung 1:5

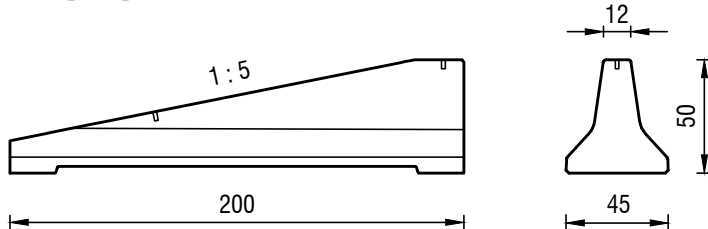

alle Dimensionen in cm

Aufstellung	frei aufgestellt
Abmessungen L x B x H in cm	200 x 45 x 50 cm
Gewicht/Element	410 kg
Betongüte	C30/37, Expositionsklasse gemäß nationalen Anforderungen
Hebemöglichkeit	Ankerschlaufe RD16, Gurte in Entwässerungsöffnungen oder Stapler
Einsatzbereich	<p>Ideal zur Absicherung von:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Park- und Lagerplätze ➤ Geh- und Radwege ➤ Verkehrsinseln, Ein- und Zufahrten ➤ zur Absturzsicherung und Wegbegrenzung ➤ bei Veranstaltungen


Weitere MINIBLOC Elemente



MINIBLOC 50_1
Standardelement



MINIBLOC 50_2
Standardelement



MINIBLOC 50_BS
Pollerelement



MINIBLOC 50_C90
Eckelement



REBLOC GmbH

Wiener Straße 662 · 3571 Gars/Kamp · Austria
Tel.: +43 (0) 2985 30528 2900
Fax: +43 (0) 2985 30528 2901
office@rebloc.com

www.rebloc.com