



MINIBLOC 50_BS



Poller aus Beton zur Absicherung von urbanen und gewerblichen Bereichen

nicht geprüft gemäß EN1317


Technische Daten

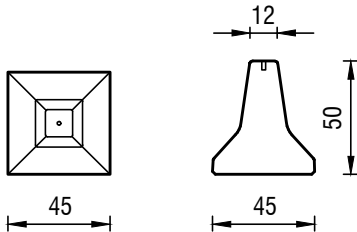

alle Dimensionen in cm

Aufstellung	frei aufgestellt
Abmessungen L x B x H in cm	45 x 45 x 50 cm
Gewicht/Element	80 kg
Betongüte	C30/37, Expositionsklasse gemäß nationalen Anforderungen
Hebemöglichkeit	Ankerschlaufe RD16
Einsatzbereich	<p>Ideal zur Absicherung von:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Park- und Lagerplätze ➤ Geh- und Radwege ➤ Verkehrsinseln, Ein- und Zufahrten ➤ zur Absturzsicherung und Wegbegrenzung ➤ bei Veranstaltungen


Weitere MINIBLOC Elemente



MINIBLOC 50_1
Standardelement



MINIBLOC 50_2
Standardelement



MINIBLOC 50_2T
Anfangs-, Endelement
(Steigung 1:5)



MINIBLOC 50_C90
Eckelement

