


# SIMPLEBLOC 100\_2

Betonelement zur Absicherung von urbanen und gewerblichen Bereichen



nicht geprüft gemäß EN1317

## Technische Daten

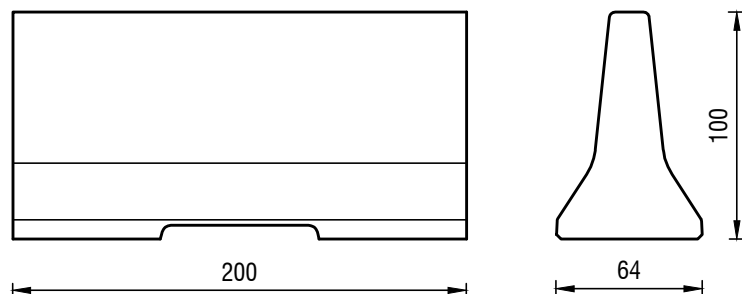

alle Dimensionen in cm

Aufstellung	frei aufgestellt
Abmessungen L x B x H in cm	200 x 64 x 100 cm
Gewicht/Element	1.500 kg
Betongüte	C30/37, Expositionsklasse gemäß nationalen Anforderungen
Hebemöglichkeit	REBLOC® Hebezange, Gurte in Entwässerungsöffnungen oder Stapler
Einsatzbereich	<p>Ideal zur Absicherung von:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Park- und Lagerplätze</li> <li>➢ Geh- und Radwege</li> <li>➢ Verkehrsinseln, Ein- und Zufahrten</li> <li>➢ zur Absturzsicherung und Wegbegrenzung</li> <li>➢ bei Veranstaltungen</li> </ul>
Zusatzrüstung	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Geländerbügel (Höhe 50 cm, ca. 7,5 kg)</li> <li>➢ Verbindungskette</li> <li>➢ Verschiedene Reflektoren</li> <li>➢ Aufsatz für Verkehrsschilder, Bauzaun und ähnliches</li> </ul>

## Weitere SIMPLEBLOC Elemente



SIMPLEBLOC 80\_2  
Standardelement



SIMPLEBLOC 80\_4  
Standardelement



SIMPLEBLOC 100\_4  
Standardelement



## REBLOC GmbH

Wiener Straße 662 · 3571 Gars/Kamp · Austria  
Tel.: +43 (0) 2985 30528 2900  
Fax: +43 (0) 2985 30528 2901  
office@rebloc.com

[www.rebloc.com](http://www.rebloc.com)