


ECOBLOC 80_2



Betonelement mit integrierter Kupplung zur
Absicherung von urbanen und gewerblichen Bereichen

nicht geprüft gemäß EN1317

Technische Daten

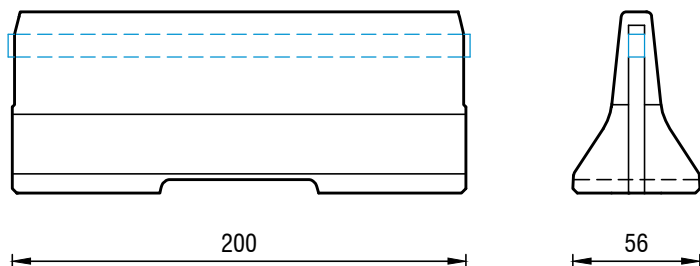

alle Dimensionen in cm

Aufstellung	frei aufgestellt
Abmessungen L x B x H in cm	200 x 56 x 80 cm
Gewicht/Element	1.000 kg
Kurvenradien	$r \geq 27 \text{ m}$
Kupplung/freiliegende Stahlteile	voll integriert, feuerverzinkt
Hebemöglichkeit	REBLOC® Hebezange, Gurte in Entwässerungsöffnungen oder Stapler
Einsatzbereich	<p>Ideal zur Absicherung von:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Park- und Lagerplätze ➤ Geh- und Radwege ➤ Verkehrsinseln, Ein- und Zufahrten ➤ zur Absturzsicherung und Wegbegrenzung ➤ bei Veranstaltungen
Zusatzausrüstung	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Geländerbügel (Höhe 50 cm, ca. 7,5 kg) ➤ Verschiedene Reflektoren

Weitere ECOBLOC Elemente



ECOBLOC 80_4
Standardelement



ECOBLOC 100_2
Standardelement



ECOBLOC 100_4
Standardelement



REBLOC GmbH

Wiener Straße 662 · 3571 Gars/Kamp · Austria
Tel.: +43 (0) 2985 30528 2900
Fax: +43 (0) 2985 30528 2901
office@rebloc.com

www.rebloc.com