

# REBLOC 100L\_8

Elément standard

Domaine d'application  
**Système permanent**

Installation  
**Pose libre**

**H3**

**W5**

testé selon la Norme EN1317-1/2



Niveau de retenue

**H3** (couvre aussi H2, H1, N1, T3, T2 et T1)

Largeur de fonctionnement


**W5** (couvre aussi W6, W7 et W8)

Indice de sévérité

**ASI B**

## Fonctionnalités & avantages produit

- Système modulaire pour une large gamme d'applications
- Protection maximale contre le vandalisme grâce au couplage intégré
- Installation simple et rapide

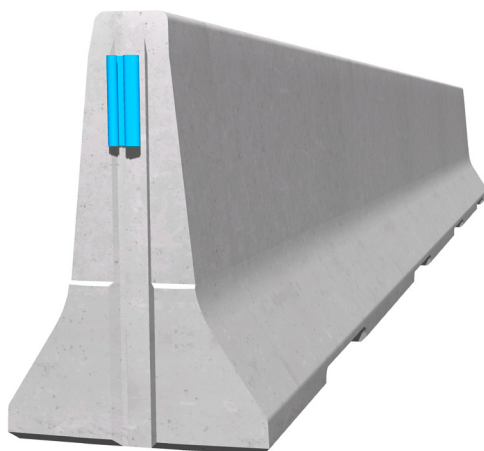

Les systèmes de retenue permanents pour véhicules en béton servent de protection permanente dans la bande médiane et sur le bord de la route. Ils protègent de manière fiable contre les percées dans le trafic venant en sens inverse et empêchent les véhicules hors de contrôle de quitter la route. Les usagers de la route et les personnes ainsi que les objets le long de la route sont entièrement protégés.

Le couplage intégré et innovant fonctionne en combinaison avec un cordon continu en acier et un système de renforcement sophistiqué pour une sécurité renforcée et une pose aisée. Les éléments individuels sont connectés entre eux et forment une chaîne forte, qui en cas de collision d'un véhicule disperse en toute sécurité les énergies et les forces.

En raison de la couplage imbriquée il n'y a pas de pièces détachées. Cela fournit également une protection fiable contre le vandalisme.



# REBLOC 100L\_8

Elément standard



testé selon la Norme EN1317-1/2

## Données techniques

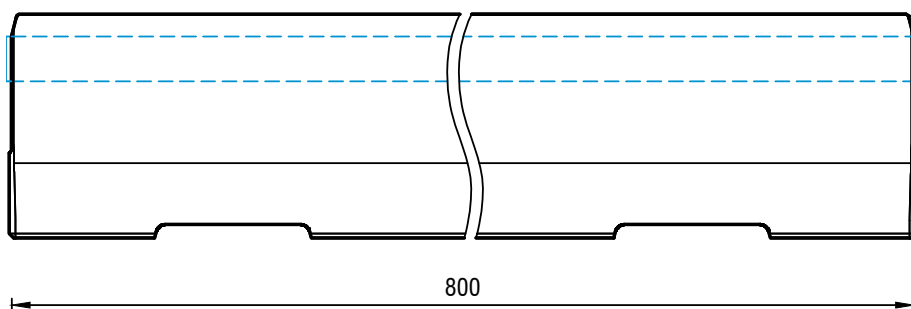


toutes les dimensions en cm

Niveau de retenue	H3
Largeur de fonctionnement	W5
Indice de sévérité	ASI B
Intrusion du véhicule	VI8
Installation	pose libre sur l'asphalte/béton
Éléments de terminaison	nécessaire; REBLOC 100_4T (4 x M24 ancrages)
Dimensions L x l x H en cm	800 x 64 x 100 cm
Poids par élément	6.000 kg
Nbr d'éléments par camion (24 t)	4 éléments
Longueur minimum d'installation	80 m
Rayon de courbure	$r \geq 108$ m, rayons plus petits en combinaison avec REBLOC 100_4 et REBLOC 100_2
Couplage/pièces détachées en acier	couplage galvanisé à chaud intégré, pas de pièce rapportée
Certification CE	✓


## Pièces complémentaires du système




Elément de terminaison  
REBLOC 100\_4T  
(inclinaison 1:5)

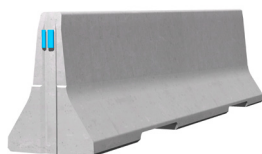

Élément de transition  
REBLOC 80\_100\_4



Elément de terminaison  
REBLOC 80H\_4T  
(inclinaison 1:5)

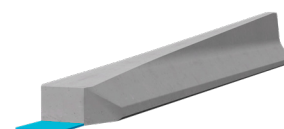

Elément de terminaison  
REBLOC 80H\_7T  
(inclinaison 1:12)